



CCV24_{INDIO}

ESTABLECIENDO UN NUEVO ESTÁNDAR
EN LA REFRIGERACIÓN COMERCIAL.

DESTACA TU TOQUE ESPECIAL Y PERSONALIDAD ÚNICA, CON UN ENFRIADOR QUE REFLEJE TU SELLO PERSONAL EN EL ESPACIO QUE MÁS TE CONVenga.



➤ CARACTERÍSTICAS

CONTROL DE TEMPERATURA ELECTRÓNICO

Asegura el óptimo funcionamiento del equipo, asegurando que los productos siempre estén a la temperatura ideal para su consumo.

PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA

Nuestras puertas contienen un doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E por lo que reducen la transferencia de calor por radiación.

ILUMINACIÓN LEDS


Nuestro sistema de LEDs patentado usa una porción de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.

ESPUMA AISLANTE DE CICLOPENTANO


Es ecológico ya que no contiene CFC ni HFC y es aislante altamente eficiente.

IMBERA FOODSERVICE
427 2718000 | 018007018009
www.imberafoodservice.com/mx


VISTAS DEL PRODUCTO

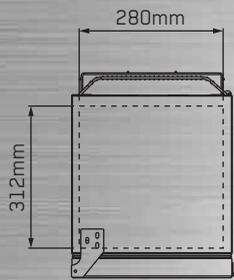

VISTA SUPERIOR

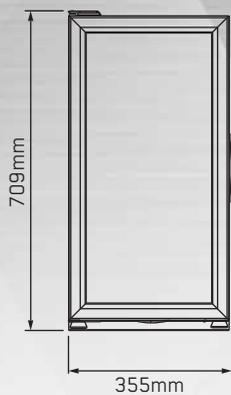

VISTA FRONTAL

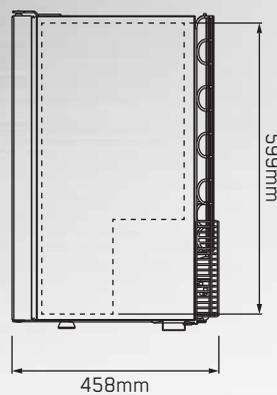

VISTA LATERAL

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones Externas (mm)	Alto:	709
	Ancho:	355
	Prof:	458
Dimensiones Internas (mm)	Alto:	599
	Ancho:	280
	Prof:	312
Peso (kg)	Neto:	27.6
	Con empaque:	28.2
Volumen bruto (L)		45.9
Capacidad del Contenedor	20':	100
	40':	216
No. Puertas		1
No. Parrillas		3
Capacidad botellas 325ml	Total:	24
	Frente:	3
Capacidad botellas 355ml	Total:	36
	Frente:	3

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PA

Consumo Energía (kwh/24h)	1.434*
Refrigerante R134a (kg)	0.070
Compresor (hp)	1/8
Evaporador	Estático
Rango Temperatura (°C)	-3 a 3

SISTEMA ELÉCTRICO PA

Amperaje (A)	1.9
Voltaje (V)	115
Iluminación (hp)	LEDs
Long. Tomacorriente (mm)	1500
Tipo de Enchufe (°C)	NEMA 5-15P