

FG-20

FREIDOR A GAS
DE 20 LITROS

DRAGO 




Características Generales:


- Freidor a gas de 20 litros.
- Tina de acero inoxidable de larga duración con acabado liso para facilitar la limpieza.
- Deflectores de calor de alta duración al interior de los tubos para incrementar la eficiencia.
- Piloto permanente con encendido electrónico que evita el encendido cada vez que se usa el freidor.
- Termostato que mantiene la temperatura seleccionada automáticamente.
- Válvula pilostática de control principal para mayor seguridad.
- Frente, tina, costados y chimenea en acero inoxidable.
- Patas ajustables de acero inoxidable.
- 2 canastillas niqueladas de gran capacidad.
- Válvula inferior de Acero Inoxidable, (1000 WOG) para el fácil drenado del aceite.
- Quemadores de fundición de alta eficiencia.
- Capacidad de 20 a 22 litros de aceite.

DIMENSIONES GENERALES


VISTA FRONTAL

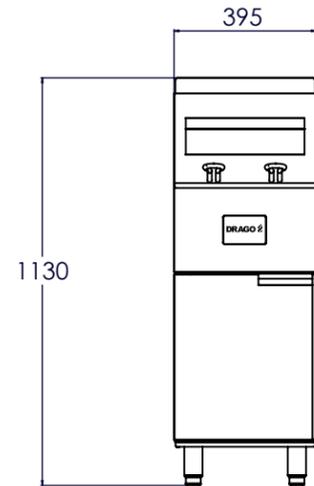

VISTA LATERAL

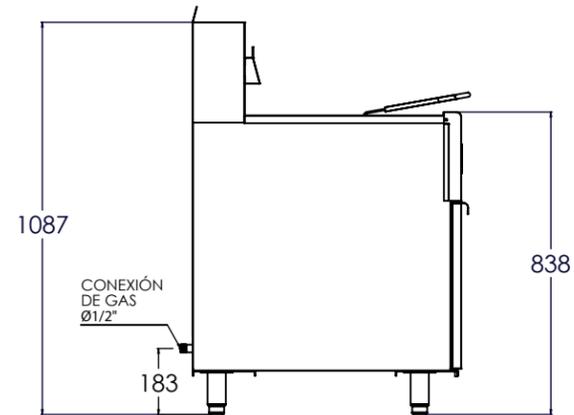

VISTA SUPERIOR

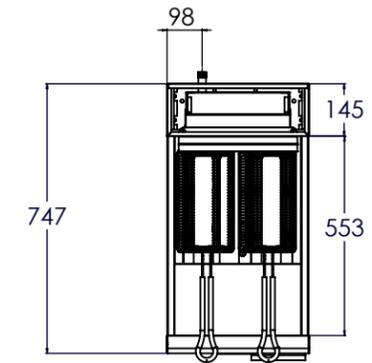

*Acotaciones en mm

Instalación de conexión al gas:

- Equipos a baja presión
- Presión requerida gas lp 11" Columna de Agua
- Presión requerida gas natural 5" Columna de Agua
- Entrada principal de gas 1/2" npt macho.
- Consumo total del equipo: 90,000 BTU's/Hr (1.02 m³/Hr).

CODIGO	PESO DEL EQUIPO (KG)	PESO DEL EQUIPO ENHUACALADO (KG)	MEDIDAS DEL EQUIPO ENHUACALADO		
			ANCHO mm	LARGO mm	ALTO mm
FG-20	64	85.5	600	910	1220

