

# ACTC Vitrinas Refrigeradas


VITRINAS REFRIGERADAS TAPAS LINE  
VITRINAS REFRIGERADAS SUSHI LINE

asber 

## CARACTERISTICAS ESTANDAR

Construcción interior en acero inoxidable.  
Perfil frontal y superior en aluminio anodizado.  
Aislamiento de poliuretano inyectado con 40 Kg./m<sup>3</sup> de densidad, sin CFC.  
Cristal curvo templado, fabricado en una sola pieza.  
Puertas deslizables de cristal para carga y descarga accesible.  
Laterales en metacrilato.  
Placa interior en acero inoxidable con capacidad para recibir insertos GN.  
Sistema de refrigeración estático, gas refrigerante ecológico R-134 A, sin CFC.  
Compresores herméticos con condensadores ventilados.  
Evaporadores de tubo de cobre ubicados debajo de las placas interiores (todos los modelos).  
Evaporadores de tubo de cobre cromados ubicados en la parte superior de las cámaras (modelos Sushi Line).

Control electrónico de temperatura y de deshielo, con visor digital.  
Temperatura de trabajo para modelos Tapas Line: 2 °C a 8 °C en ambiente externo de 30 °C y 65% de H.R.  
Temperatura de trabajo para modelos Sushi Line: 0 °C a 5 °C en ambiente externo de 30 °C y 65% de H.R.  
Iluminación con luz de LED.  
Modelos 55: capacidad para recibir 6 insertos GN-1/3 (no incluidos en modelos SL).  
Modelos 69: capacidad para recibir 8 insertos GN-1/3 (no incluidos en modelos SL).  
Equipos montados sobre patas regulables hasta 1.5".  
Cumple con las Normas NSF-7 para la seguridad de productos alimenticios.

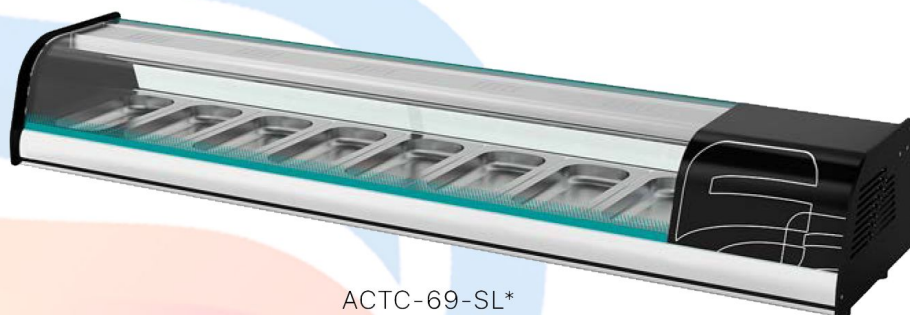

EQUIPOS  
Profesionales

### OPCIONES & ACCESORIOS:

- Voltaje: 220V. - I - 50/60Hz.



Conforme a estándares UL y NSF-7

Modelo	Puertas	Capacidad Insertos	Capacidad (ft <sup>3</sup> )	Amps.	HP	Voltaje	Enchufe Eléctrico	Longitud de cable	Dimensiones (mm)	Embalaje (m <sup>3</sup> )	Embalaje (kg)	
									Frente	Profundidad	Altura	
ACTC-55	2	6	9.0	2.5	1/6	115/60	5-15P	10'	1387	411	260	0.32 50
ACTC-69	2	8	13.9	2.5	1/6	115/60	5-15P	10'	1737	411	260	0.39 61
ACTC-55-SL	2	6*	9.0	2.5	1/6	115/60	5-15P	10'	1387	411	260	0.32 53
ACTC-69-SL	2	8*	13.9	2.5	1/6	115/60	5-15P	10'	1737	411	260	0.39 65



\* No incluye insertos. NOTA I: Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. (\*\*) Imagen ilustrativa.

# ACTC Vitrinas Refrigeradas




VITRINAS REFRIGERADAS TAPAS LINE  
VITRINAS REFRIGERADAS SUSHI LINE

VISTAS CAD

asber 

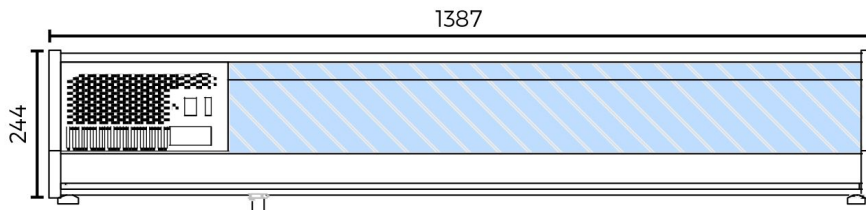

ACTC-55 / ACTC-55-SL

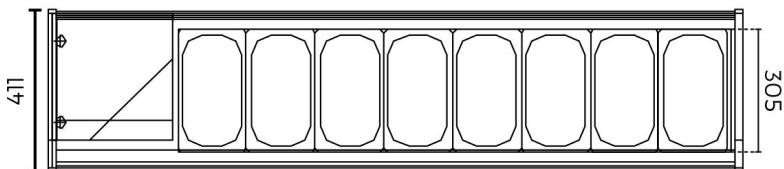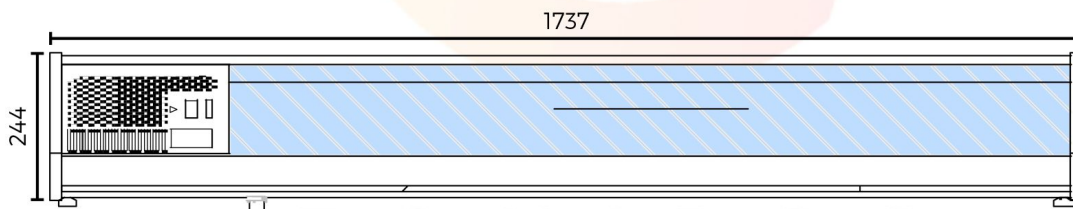

ACTC-69 / ACTC-69-SL

EQUIPOS  
Profesionales