



ESTUFONES

DRAGO 

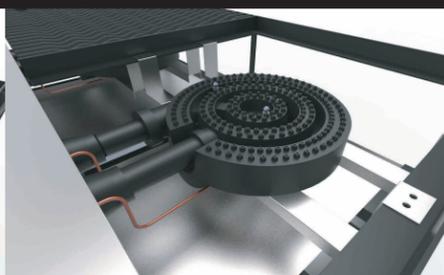


ESTRUCTURA	PANEL	PARRILLAS	QUEMADORES	REGATONES	PERILLAS	VÁLVULAS
De acero A-36 acabado esmaltado en color negro	Panel de acero inoxidable al frente	Parrillas de superficie de fundición	Quemadores triples de fundición de alto poder calorífico	Regatones Niveladores de 1 1/2"	Nuevo diseño en perillas de quemadores	Válvulas de Gas certificadas por CSA

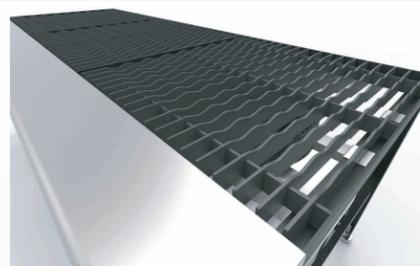


DIMENSIONES GENERALES


VISTA FRONTAL

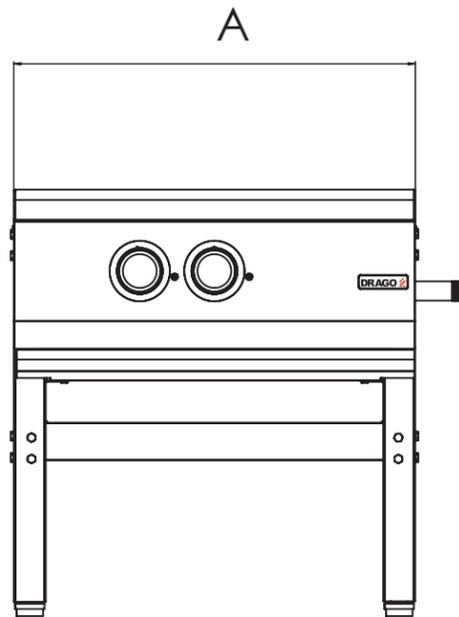

VISTA LATERAL

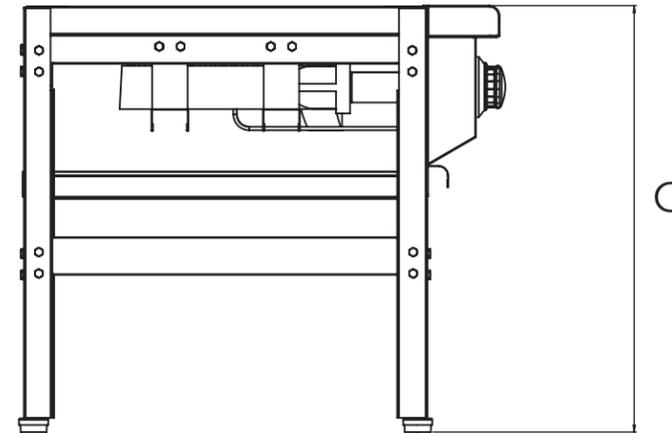

VISTA SUPERIOR

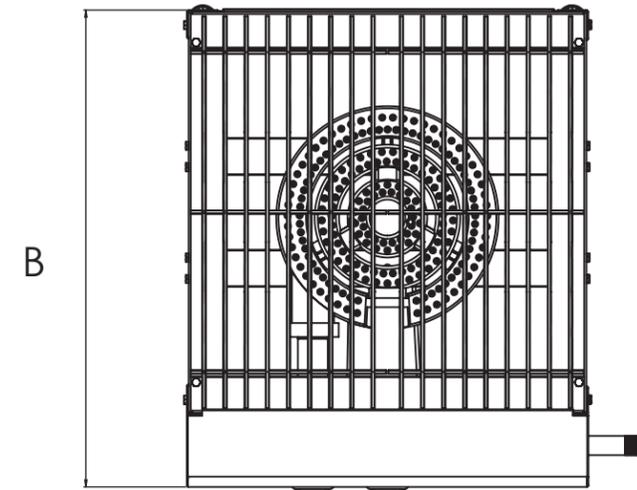

MODELO	A	B	C	PERILLAS	QUEMADOR TRIPLE	CHAROLAS	PARRILLA DE FOGÓN
EG-13 2015	565	670	600	2	2	1	2
EG-23 2015	1127	670	600	4	4	2	4
EG-33 2015	1688	670	600	6	6	3	6

Instalación de conexión al gas:

- Equipos a baja presión
- Presión requerida gas lp 11" Columna de Agua
- Presión requerida gas natural 5" Columna de Agua
- Entrada principal de gas 3/4" NPT Macho.